

Originální lemování VELUX pro spolehlivou montáž

Lemování: EDJ 0000

VELUX®



EDJ
MK06
0000




New Generation
tion
ouvelle


Zapuštěná montáž pro plochou střešní krytinu do výšky profilu 90 mm

- Dokonale pasuje na střešní okna VELUX
- Rychlá montáž
- Estetické řešení
- Bezúdržbové a nepodléhající korozi
- Unikátní sendvičová konstrukce manžety
- Testováno v extrémních povětrnostních podmínkách
- Záruka VELUX

Charakteristiky lemování EDJ 0300



Materiál
lemování:
hliník, tmavě
šedá barva



Materiál
manžety:
dvojvrstvý hliník
s bitumenem,
tmavě šedá barva




Roof pitch:
20° až 90°



Výška profilu:
max 90 mm



Boční profil:
výška pěnového
těsnění 75 mm




Zapuštěná
montáž:
úroveň modré
rysky

VELUX®

Lemování pro samostatné osazení a sestavy

Profil střešní krytiny: 90 mm		
1		EDJ
2		
3		EKJ
4		EKJ ---7- + EDJ
5		EFJ
6		EFJ --22/32
7		
8		ETJ WK34 + EDJ
9		EKJ + ETJ WK34 0000 + ETJ WK--0000E
10		EKX --88
11		
12		
13		


Technický výkres

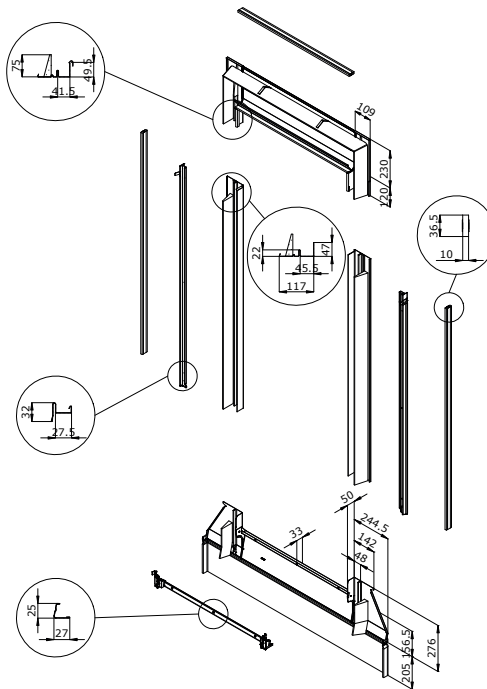

Technické údaje

Materiál:	Slitina hliníku
Tloušťka hliníku:	0,47 mm až 1,0 mm
Tloušťka potahu:	Min 24 µm, podle normy EN 13523-1
Lesk 60°:	30E, podle normy EN 13523-2
Standardní barva:	Šedá NCS S 7500-N, podle normy EN 13523-3, nebo jako RAL 7043
Pěnové těsnění:	Výška profilu 75 mm, polyuretan s jemnou pórovitostí

Dostupné materiály lemování

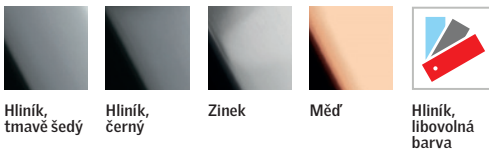

Dostupné materiály manžety



Výhody



Spolehlivá a rychlá montáž

Zajišťuje dokonalé napojení střešního okna VELUX na střešní plášť. Praktická, spolehlivá, rychlá a snadná montáž. Ušetří vám čas i peníze a přinese vám spokojené zákazníky.



Testováno v extrémních povětrnostních podmínkách

Lemování VELUX prochází testy v našem aerodynamickém tunelu, který je největší svého druhu v severní Evropě. Vaše záruka spolehlivého a trvanlivého výrobku.



Diskrétní a atraktivní design

Vzhled lemování VELUX se osvědčil na milionech střech po celém světě. Příjemný estetický vzhled, žádná korozie a žádná údržba. Dobře známá kvalita značky VELUX, které můžete věřit.



Originální příslušenství



Rychlá a snadná montáž



Dokonale pasuje na okno



Odolá povětrnostním podmínkám

VELUX®

Kontakt:

VELUX Česká republika, s. r. o.
Zákaznické centrum:
Telefon: 531 015 511
Telefax: 531 015 512
info.v-cz@velux.com

Předvádění výrobků a konzultační služby:
Sokolova 1d, 619 00 Brno.

Informace o otevírací době
najdete na www.velux.cz.